




1. RÉSEAU FIXE

Dans le réseau suivant, chaque routeur dispose d'une *table de routage* pour transmettre un message : $A \rightarrow C$ signifie : « Si j'ai un message à envoyer à A , je transmets ce message à C . ».

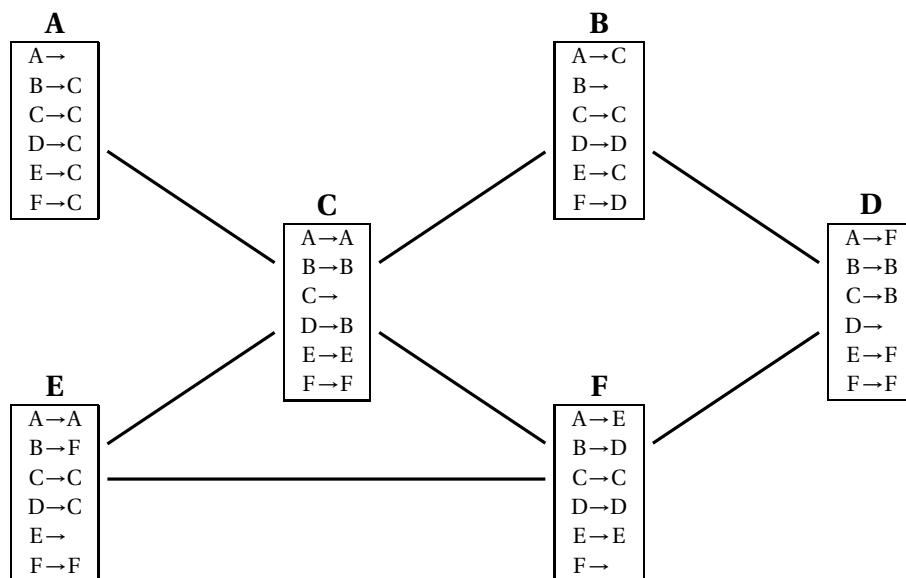

1. Le routeur E doit transmettre un message à D . En utilisant exclusivement les tables de routage, par quel chemin va passer le message?
2. Le routeur D répond à E . Avec la même contrainte, par quel chemin va passer la réponse?
3. Le routeur F veut transmettre à A : repérez et corrigez l'erreur ...

2. RÉSEAU MOUVANT

La connexion entre les routeurs E et F est perdue. Sachant que chaque routeur ne peut dialoguer qu'avec les routeurs auxquels il est directement connecté, comment est-il possible de mettre à jour l'ensemble des tables de routage, pour que D puisse à nouveau envoyer un message à E ?